




Peco Webcounter

Der Peco Webcounter verbindet bis zu drei bi- oder sechs unidirektionale Sensoren der Peco Familie mit dem Netzwerk und verfügt über ein **Web-Based Management**.

Reporting: E-Mail, SNMP Trap, UDP- und TCP Client, Syslog Messages und FTP im CSV-Format.

Ereignisspeicherung im internen Datenlogger 8MB nichtflüchtiger Speicher (ca. 1.000.000 Counterereignisse) und konsistente Aufzeichnung der Datensätze durch batteriegestützte Uhr.

Aufzeichnung von Counterständen und Speicherung der geänderter Counterwerte alle 100ms, daher frei wählbarer Systemtakte und Kompatibilität mit Schnittstellen führender Analyse-Tools.

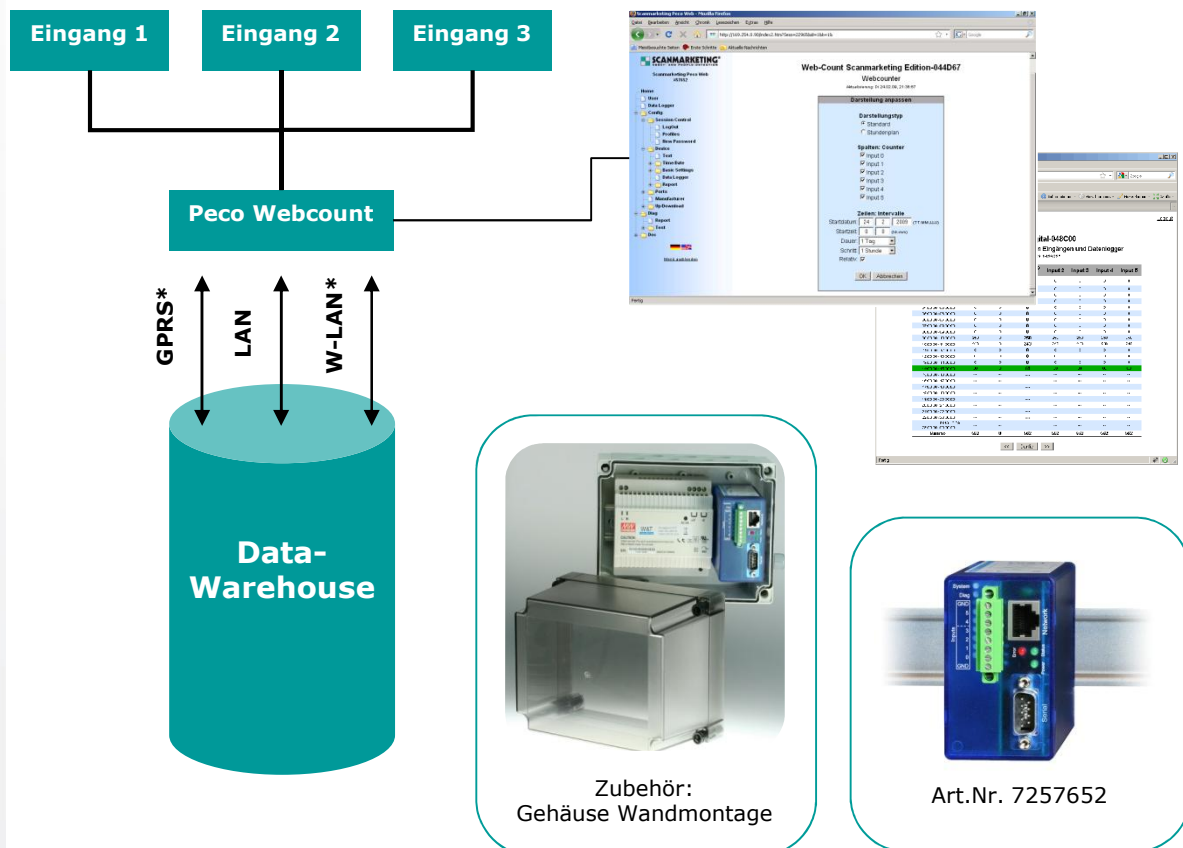


Vorteile

- 6 Zählengänge für 3 bi- oder 6 unidirektionale Sensoren
- eine Million Datensätze verbleiben im Ringspeicher
- via Webbrowser visualisierbar – keine Software erforderlich
- geringer Stromverbrauch
- keine wartungsanfälligen Bauteile (Lüfter, Festplatten)
- PoE – fähig
- „Watch-Dog“ Funktionen (z.B. sofortiger Warnmail-Versand bei Störungen im Messfeld, u.v.m.)

technische Daten

- ca. 105 x 45 x 75 mm
- 10/100BaseT, RJ 45
- Hutschienen-Montage
- DC 24-48V, AC 18V
- Temperaturbereich 0 ... +50° Celsius
- techn. Zählgenauigkeit max. 500 Pulse/Sekunde



Zubehör (optional)

- 7211023 Stecker-Netzteil 230V/24V, 625mA
- 7211084 Hutschienen-Netzteil 230V/24V/1A
- 7211120 IP 66 Wandgehäuse

- ... und alle Sensoren der Peco Familie gem. Ihren Anforderung und Ihrem Bedarf

